


ALUPLAST IDEAL 4000 classic - stavebná hĺbka 70 mm

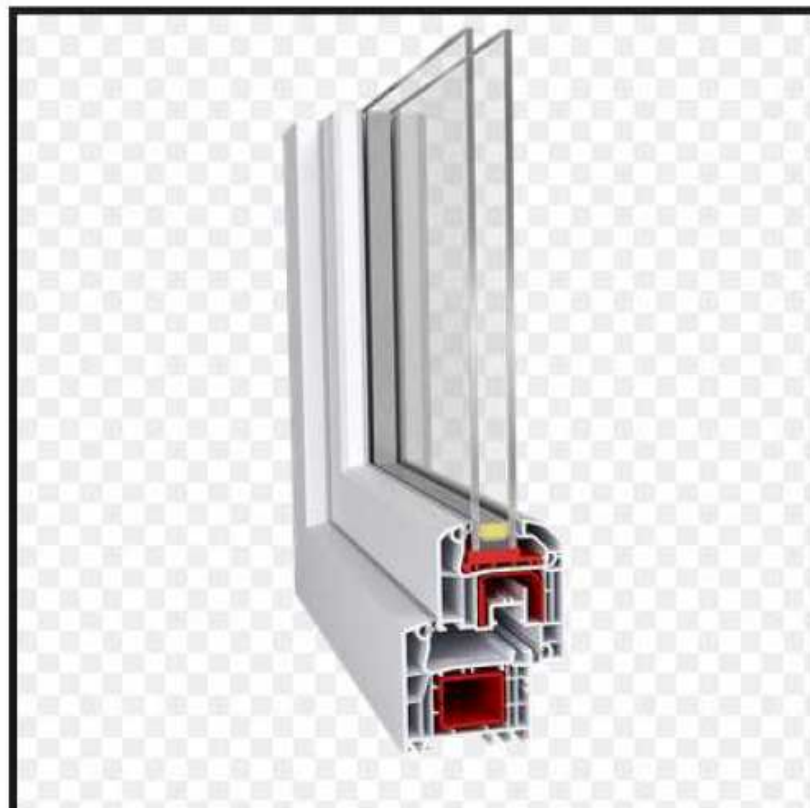

- > tepelno-izolačné vlastnosti štandardných kombinácií Uf - hodnota = 1,3 W / m² K
- > možnosť zasklenia až do hrúbky skla 41 mm
- > zvuková izolácia až 45 dB (trieda zvukovej izolácie IV)
- > dvojnásobný dizajn v krídle (ploché | polopredsadené)
- > odlišné kontúry profilov pre individuálny dizajn
- > štýlová zasklievacia lišta pre interiér
- > možnosť skrytého odvodnenia
- > päťkomorové vyhotovenie je štandardom
- > priebežné dorazové tesnenie v ráme aj krídle pri použití
- > zodpovedajúceho bezpečnostného kovania garantuje optimálnu ochranu proti vlámaniu
- > k dispozícii v širokej škále dekorov